

在庫品

PLTメタルコネクタ

コストダウンに、低価格メタルコネクタ—PLTストレート・PLTパネル取付型

メーカー: Apex

用途例: マイクコネクタetc.

※RoHS (10物質) 対応品


PIN	2	3	4	5	6	7	8
L	20.5	20.5	20.5	20.5	19	19	19



PLT- 16 Series

[PLT-162~8-P-R]

[PLT-162~8-R-R]

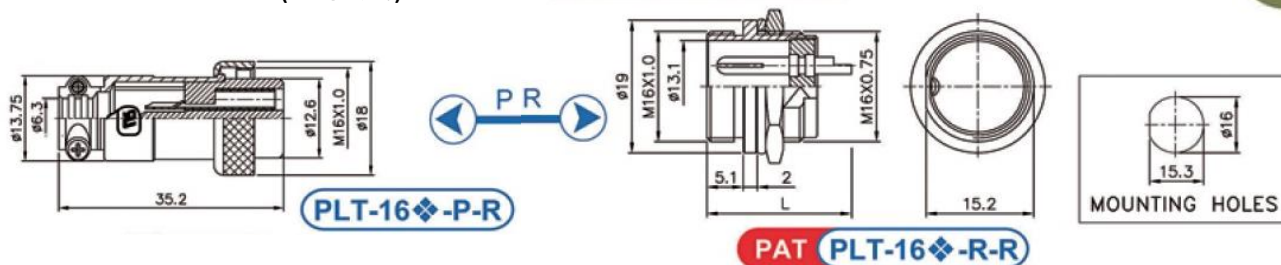

◆ No. of contacts	2	3	4	5	6	7	8
Contacts Configuration	 TÜV	 TÜV	 TÜV	 TÜV	 TÜV	 TÜV	 TÜV
Rated current / voltage	5A 125V	5A 125V	5A 125V	5A 125V	5A 125V	5A 125V	5A 125V
Operating voltage limit (AC.V.rms)	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3	3	3	3	3	3	3
Solder inter diameter	1.4	1.4	1.4	1.2	0.8	0.8	0.8

詳細は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

※予告無く仕様が変更される場合がございます。

取扱店