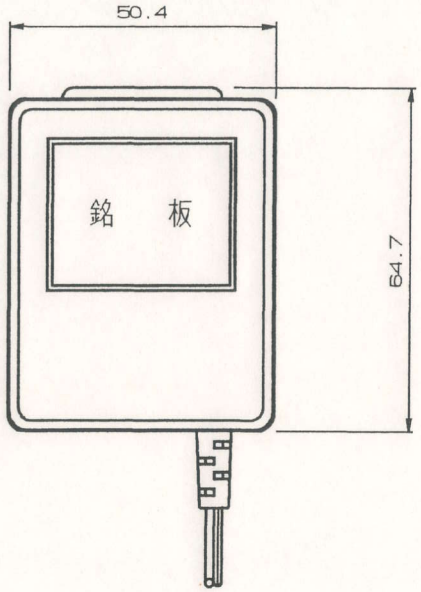


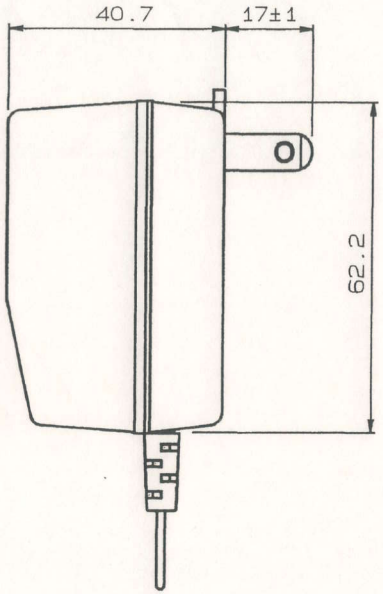


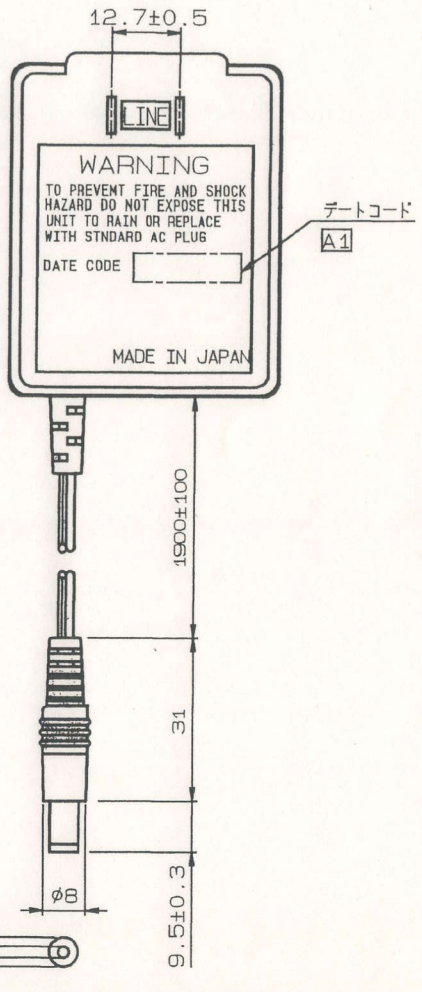





出力極性プラグセンター　：　(+)

| No | 改訂内容 | 担当 | 日付 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 デートコード位置変更 | 神田 | 97·6·17 | |

| 普通寸法公差 | |
|---|---|
| 8未満 | ±0.4 |
| 8以上　25未満 | ±0.6 |
| 25以上　80未満 | ±1.0 |
| 80以上　250未満 | ±1.5 |
| 250以上　800未満 | ±3.0 |
| 800以上　2500未満 | ±6.0 |

| 第三角法 | | | 単位　mm | |
|---|---|---|---|---|
| 承認 | 磯田 | | 12·15·93 | 尺度 |
| 検図 | 引地 | | 12·14·93 | 1/1 |
| 設計 | 神田 | | 12·14·93 | |
| 製図 | 山形 | | 12·14·93 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材料 | | 型式 | |
| 仕上 | | 品名 | AC アダプタ |
| 処理 | | 図名 | 外観図 |

大成パワーシステム株式会社　図番 92-5518-01　1 頁 1 葉中